

**СКС**

Приложение 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

г. Саяногорск

№ 03К/20-С от 17.02.2020 г.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	ФИО собственника земельного участка	Адрес объектов капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска	Российская Федерация, Республика Хакасия, городской округ город Саяногорск, город Саяногорск, Центральный мкр., № 42, среднеэтажная жилая застройка ($S=7901 \text{ м}^2$)

Технические данные:

1. Точка присоединения, существующая линия хозяйственно-бытовой канализации в существующем канализационном колодце КК-5 (схема расположения точек подключения прилагается).
2. Диаметр действующей канализационной сети в точке подключения - $d_y 200 \text{ мм}$.
3. Геодезическую отметку верха трубы существующей канализации в точке подключения уточнить при проектировании.
4. Максимальная нагрузка в точке подключения:
 - максимальный расчетный расход – $2,22 \text{ л/с}$;
 - максимальный часовой расход – $5,9 \text{ м}^3/\text{ч}$;
 - суточный объем сброса стоков – $45 \text{ м}^3/\text{сут}$.

Обязательства ООО «СКС», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).

Особые условия подключения объекта капитального строительства к сети хозяйственно-бытовой канализации.

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации, предусмотреть следующее:
 - при определении объема сброса стоков, учесть, что суммарный объем не должен превышать разрешенной максимальной нагрузки в точке подключения.
3. Предоставить на согласование, в адрес ООО «СКС», 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

рег № 57-5/20
от 20.02.2020

19.02.2020
Подпись: [подпись]

4. Перед началом монтажа канализационных колодцев и прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорск.
5. Монтажные работы проводить:
 - организацией, имеющей полис СРО на монтажные работы наружных сетей канализации;
 - согласно требований действующих строительных норм и правил, под техническим надзором представителей ООО «СКС».
6. Составить акты на скрытые работы и исполнительную схему инженерной сети.
7. Произвести испытание на пролив подключаемой трубы в присутствии представителей ООО «СКС» (с составлением актов).
8. До присоединения к магистрали необходимо:
 - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме.
 - в ООО «СРКЦ» (т. 8 (39042) 2-47-95), заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водоотведение.
9. Подключение к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации производится силами ООО «СКС», за счет заказчика, по заявлению, только **после предоставления в ООО «СКС»:**
 - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе хозяйственно-бытовой канализации;
 - актов на пролив проложенной канализации, сертификатов, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
10. Восстановить благоустройство по трассе сети канализации.

Дополнительные сведения.

1. Размещение объекта капитального строительства (административное здание) выполнить с соблюдением строительных норм и правил, расстояние от фундамента здания до существующих сетей водоснабжения и водоотведения принять согласно СНиП 2.07.01-89.
2. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-бытовой канализации (выпуск) – за собственником сети. Границей эксплуатационной ответственности является линия раздела в точке подключения.
3. При необходимости увеличения потребляемой нагрузки, связанной с реконструкцией объектов, расположенных в границах земельного участка, или присоединением субабонентов к собственной сети, правообладатель земельного участка обязан согласовать повышение нагрузки с ООО «СКС» и внести дополнение в выданные технические условия.
4. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения, производится отключение от системы хозяйственно-бытовой канализации, без предупреждения.

Технические условия действительны в течение 3 лет.

Приложение:

1. «Схема расположения точки подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации».

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1. Инженер ПТГ	Бакулина Т.В.	18.02.2020	
2. Руководитель ПТГ	Чурсин М.А.	18.02.2020	

Директор _____

В.В. Пятков

Получатель _____

(ФИО)


(подпись)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническим условиям ТУ № 03К/20 С от 17.02.2020 г.

Схема расположения точки подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации

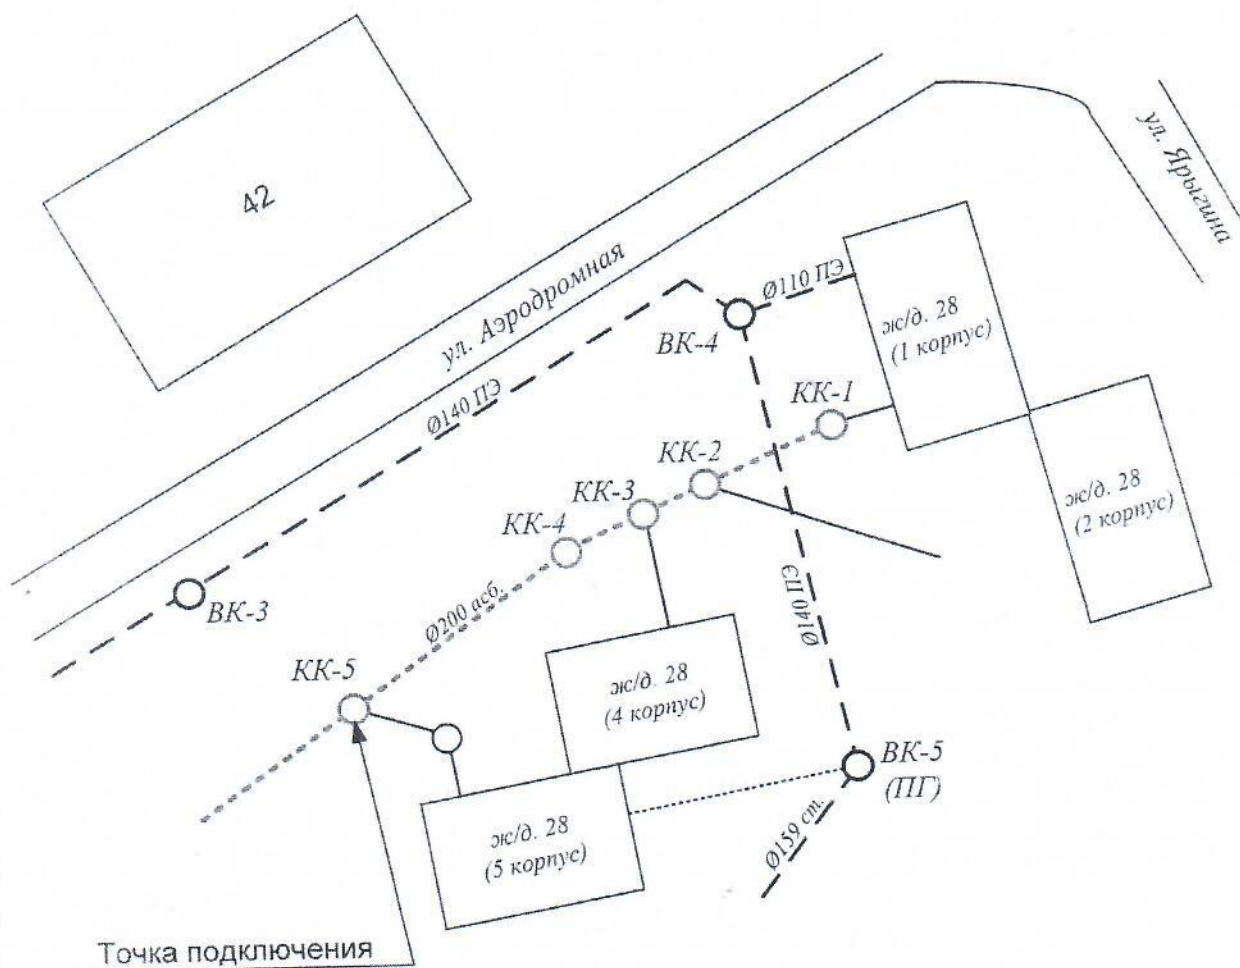

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- — — — — Существующая линия хозяйственно-питьевого водопровода
- Существующая линия хозяйственно-бытовой канализации
- БК-3 — Существующий водопроводный колодец
- КК-5 — Существующий канализационный колодец

						ТУ 03 К/20-С от 17.02.2020 г.		
						Схема подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации		
Изм	Кол	Лист	№	Подпись	Дата	Объект: г. Саяногорск, Центральный мкрн. 42	Стадия	Лист
Директор		Пятков ВВ						1
Руководитель ПТГ		Чурсин МА				МКЖ	ООО «СКС»	
Инженер		Бакулина ТВ						